

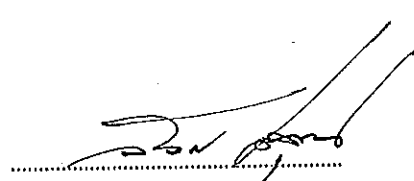


แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองตันทิกุล หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร เชื่อมกันดินยาว 200.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน -
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลาง วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,039,277.62	1.3365	4,061,994.54 3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,064,994.54	สี่ล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน ตัวอักษร
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			4,064,000.00	
				เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. 
(นายณรงค์ชัย หลีกเมือง)
รองปลัดเทศบาล
2. 
(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
3. 
(นายบรรเจิด สีเอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง


(นายเจริญ งามสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. สายเสียบคลองตมตักถูล หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร เชื่อกันดินยาว 200.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	180	ม ³			432.00	77,760.00	77,760.00	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,200	ม ²			8.00	9,600.00	9,600.00	
	หิมคลุมบดอัดแน่น	135	ม ³	514.00	69,390.00	51.00	6,885.00	76,275.00	
	ทรายหยาบ	75	ม ³	520.00	39,000.00	99.00	7,425.00	46,425.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	180	ม ²	1,942.00	349,560.00			349,560.00	
	เหล็กตะแกรงลวดเส้นรูป ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	1,200	ม ²	38.00	45,600.00			45,600.00	
	เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 19 มม. ยาว 0.50 ม.	628	ท่อน	20.35	12,779.80			12,779.80	
	ไม้แบบ	80	ม.	54.21	4,336.80	11.00	880.00	5,216.80	
	ยางพาดรองล้อ	314	ม.	5.25	1,648.50	11.00	3,454.00	5,102.50	
	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	1,200	ม ²			6.00	7,200.00	7,200.00	
	งานปูผิวทางคอนกรีต	1,200	ม ²			10.00	12,000.00	12,000.00	
	หินคลุก	9	ม ³	514.00	4,626.00	32.00	288.00	4,914.00	
	งานเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	134	ต้น	8,100.00	1,085,400.00	657.00	88,038.00	1,173,438.00	
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	67	ต้น	3,500.00	234,500.00	426.00	28,542.00	263,042.00	
	งานสกัดหัวเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	134	ต้น			250.00	33,500.00	33,500.00	
	งานสกัดหัวเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	67	ต้น			180.00	12,060.00	12,060.00	
	งานขุดดิน	118	ม ³			99.00	11,682.00	11,682.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	97	ม ³	1,942.00	188,374.00	306.00	29,682.00	218,056.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	ค.ง.รวม ๑1	ก.ก.	28.62	32,395.26	3.40	3,848.49	36,243.76	

สำเนาถูกต้อง

หน้าพัฒนาคดี ค.ง.รวม ๑1

ผู้อำนวยการกองช่าง

